

Насос одноплунжерный горизонтальный СИН66.00.100.00, СИН66.00.100.00-01

Назначение


Проведение испытаний на прочность и герметичность изделий, работающих под давлением.
Дозированная закачка химических реагентов в скважину.

Технические характеристики

	СИН66.00.100.000	СИН66.00.100.000-01
Тип насоса	одноплунжерный горизонтальный	
Максимальная полезная гидравлическая мощность (не менее), кВт	1	1
Диаметр плунжера, мм	10	32
Давление максимальное, МПа	125	10
Наибольшая идеальная подача, л/мин (при частоте вращения вала насоса 240 об/мин.)	0,47	4,8
Габаритные размеры, мм	395x185x154,5	395x185x208
Масса насоса, кг	18,6	22

Насос дозировочный!

Гарантия на насос 2 года!

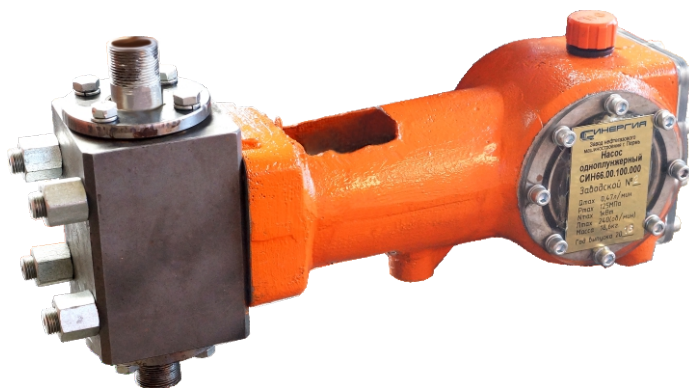

Преимущества

- **Большой ресурс работы и повышенная надежность за счет применения коленчатого вала с подшипниками скольжения;**
- Компактность и небольшой вес по сравнению с аналогичными насосами той же мощности;
- Гидравлическая часть гидроузла выполнена из коррозионно-стойких сталей;
- Облегченное обслуживание и ремонт насоса.